


# Aggiornamento Firmware

Aprire il programma PicFirmwareUpdate.exe quindi dal menu Edit->Preference impostare il numero corretto della porta COM e il resto dei parametri come visualizzato nella figura sottostante.

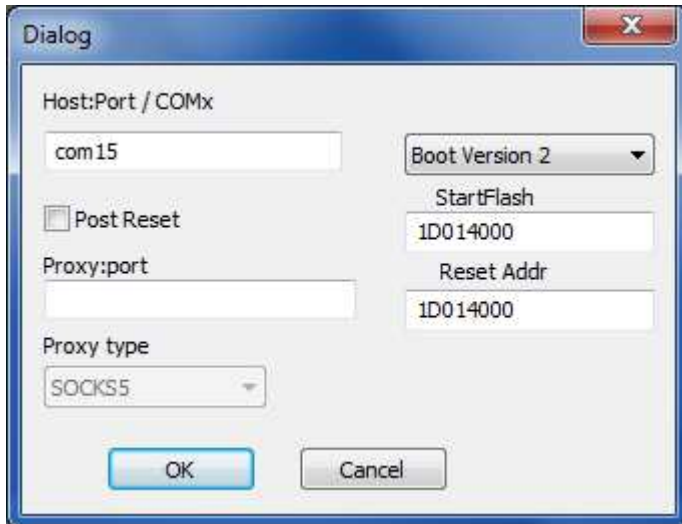

Quindi dal menu File->Open aprire il file .Hex , nella finestra output sottostante vengono stampate alcune informazioni simili a quelle riportate qui sotto:

```
Added program size at 0x1D014E00 size=29232
Added reset address at 0x1D014E04 reset=0x1D014000
Added CRC at 0x1D01B234 crc=0x6E98
```

Quindi assicurarsi di aver inserito il jumper "FIRMWARE UPDATE" e che il led giallo lampeggi a 1Hz , quindi selezionare da menu Update->Program .