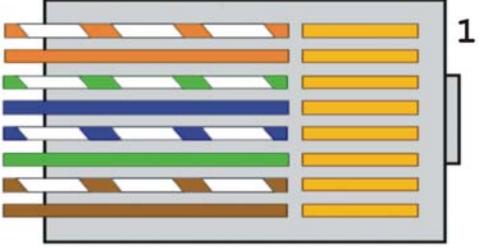
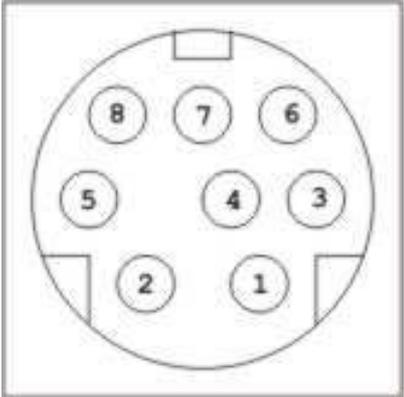


Pinout Connettori RJ45:

	<ol style="list-style-type: none">1) CAN-2) CAN+3) CAN GND4) PWR15) PWR16) CAN GND7) PWR28) PWR2
---	---

Pinout connettore RS232:

	<ol style="list-style-type: none">1) PIC RESET (se J10 inserito)2) 5V (se J9 inserito)3) TX4) GND5) RX6) GND7) PIC PGD (se J11 inserito)8) PIC PGC (se J12 inserito)
--	---